

# AKÜLÜ DİKEY PLATFORM

# STAR 6



## Her alanda verimli kullanım

- Yüksek hassasiyet ve oransal sürüş
- Seri makine
- Konfor ve çeviklik
- İç / dış mekan kullanılabilir
- Platforma kolay erişim
- Kolay taşınabilirlik ve kaldırma

## Paranın alabileceği en iyi değer

- Verimli makine
- Akıllı mast sistemi
- Minimum bakım süresi
- AC motor sayesinde direk elektrikli sürüş
- Parçalara kolay erişim
- Haulotte Activ'Screen (Şase üzerinde arıza tespit sistemi)



# STAR 6

## AKÜLÜ DİKEY PLATFORM

Haulotte >>


### Teknik özellikler

Çalışma Yüksekliği	5.8 m
Platform Yüksekliği	3.8 m
Kaldırma kapasitesi	230 kg
Platform ölçülerı	0.77 x 1.38 m
<b>A</b> Uzunluk	1.4 m
<b>B</b> Genişlik	0.79 m
<b>C</b> Kapalı halde yüksek	1.75 m
<b>D</b> Aks merkezleri aralığı	1.06 m
<b>E</b> Yerden yükseklik	6 cm
Oransal sürüş hızı	0.8 - 4.5 km/h
Dönme yarıçapı - dış	1.7 m
Eğim alarmı	1.5 ° / 3 °
Tırmanma kabiliyeti	25 %
Maksimum sürüş yüksekliği	3.8 m
Hidrolik sistem kapasitesi	5 l
Lastikler - iz yapmayan	308 x 108
Güç kaynağı	12V - 105 Ah (C5)
Ağırlık	835 kg

### STAR 6

### Standart özellikler

- 24 V elektrikli brushless AC motor (bakım gerektirmeyen)
- 12 x 105 Ah akü
- 20 A şarj cihazı
- Akü seviye göstergesi
- Haulotte ACTIV'Screen
- Forklift çatal taşıma noktaları
- Vinç kaldırma noktaları
- Elektrikli fren serbest bırakma sistemi
- İçé açılabilir kapılar
- 2 ön tekerlek direksiyon
- 2 arka tekerlek sürüş
- Iz bırakmayan tekerlek
- Çalışma saatı ölçer
- Korna
- Hareket alarmı
- Flaşör
- Acil durdurma butonu
- Acil indirme sistemi
- Sepet ve şase üzerinde kumanda kutusu
- Çekme kancası
- Güvenlik süpürgeleri

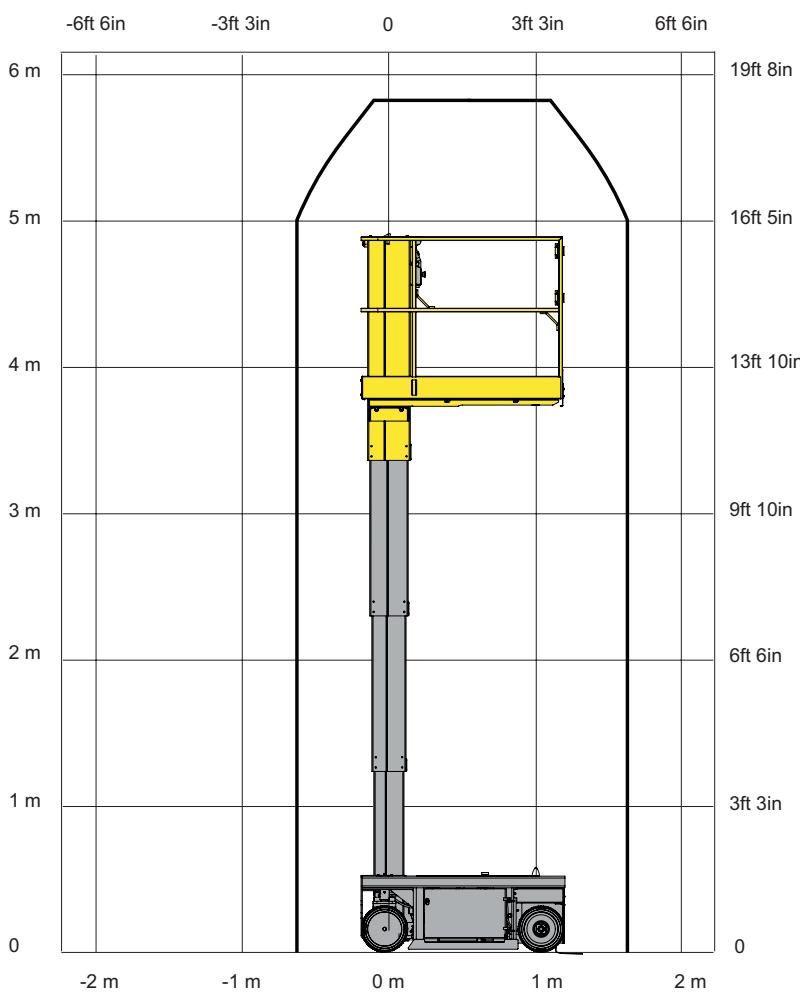

### Opsiyonlar ve aksesuarlar

- Platformda uzatma +0.4 m
- Flaşör
- Platformda güç kaynağı
- Ground-fault circuit interrupter 30 mA
- Soğuk ülkeler için hidrolik yağ
- Bioözünür yağ
- Üst kumanda kutusu koruması
- Fluorescent tube caddy
- Alet taşıma tepsisi
- Bakım gerektirmeyen aküler

