



HT28 RTJ 0 HT28 RTJ PRO

Performans & verimlilik

- 23,85 m ile en iyi yatay erişim mesafesi
- Benzersiz ve çok yönlü kullanım imkanı
- Her türlü arazi koşulunda olağanüstü performans

Güvenlik ve konfor

- Activ'Lighting System (PRO model) sayesinde düşük ışıkta bile mükemmel performans
- Eşsiz tasarımı bom sayesinde güvenli ve konforlu kullanım
- Sağlam bom yapısı

Optimum verimlilik

- Şasi üzerinde Haulotte Activ'Screen arıza teşhis sistemi
- Haulotte Stop Emission System / Start-Stop Sistemi
- Tüm parçalara kolay erişim
- Hızlı ve kolay onarılan özel modüler sepet



HT28 RTJ O / RTJ PRO



ARAZİ TİBİ TELESKOBİK PLATFORM


Haulotte

Teknik özellikler

HT28 RTJ O
4WD-2WS

HT28 RTJ PRO
4WD-4WS

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| Çalışma yüksekliği | 27.9 m | |
| Platform yüksekliği | 25.9 m | |
| Yatay erişim | 23.85 m | |
| Maksimum yatay erişimdeki yükseklik | 3 m | |
| Kaldırma kapasitesi | 230 kg | |
| F x G Platform ölçüleri | 2.44 x 0.91 | |
| A Kapalı Uzunluk | 13.05 m | |
| H Nakliye uzunluğu | 9.8 m | |
| B Genişlik | 2.48 m | |
| C Kapalı yükseklik | 2.85 m | |
| I Nakliye yüksekliği | 2.98 m | |
| Dikey jib bom hareketi | 133° (-66°/+67°) | |
| Jib uzunluğu | 1.83 m | |
| Bom dönüş açısı | 84.5° (+74.5°/-10°) | |
| Kule dönüş | 360° kesintisiz | |
| Kuyruk salınımı | 150 cm | |
| D Aks merkezleri aralığı | 2.8 m | |
| E Yerden yükseklik | 48 cm | |
| Eğim | 4° | |
| Sürüş hızı | 0.5 - 5 km/h | |
| Tırmanma kabiliyeti | 45 % | |
| Dönme yarıçapı - dış | 6,55 m | 4,35 m |
| Lastikler | Solid RT cured on 1025x365 mm | |
| Motor | Kubota Tier 3 - 49,3kW & Kubota Tier 4f - 53 kW | |
| Ağırlık | 17 900 kg | 18 100 kg |

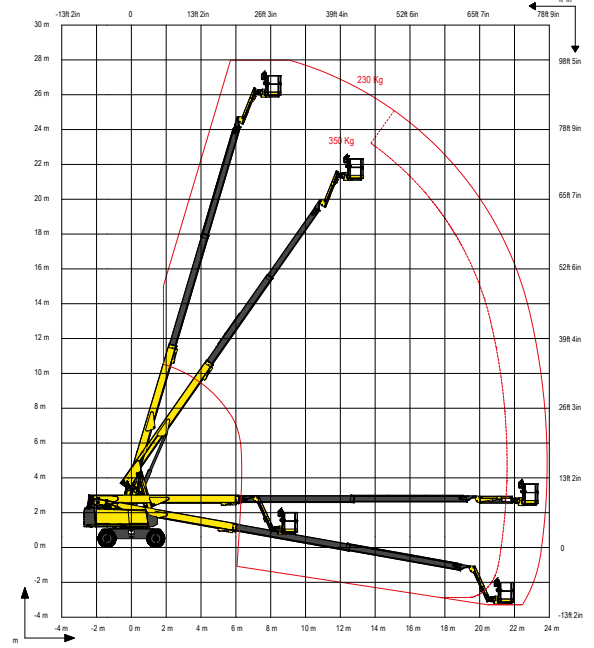

Standart özellikler

- Haulotte Activ'Lighting ile Güvenli Yükleme Sistemi
- Haulotte Start-Stop Sistemi
- Haulotte akılcı oransal hareketler
- Haulotte Activ'Screen- Haulotte Arıza Teşhis Sistemi
- 4 teker sürüş / 2 teker direksiyon (O) , 4 teker direksiyon (PRO)
- Otomatik diferansiyel kilidi
- Salınımlı aks
- Geniş modüler sepet 2.44 x 0.91 m
- Sepet dönüş 180° (+90°:-90°)
- Sesli ve ışıklı eğim ve aşırı yük alarmı
- Flaşör ve yürüyüş alarmı
- 45 km/h rüzgara kaadar güvenli kullanım
- Açılabilir motor tepsisi sayesinde bakım kolaylığı

Opsiyonlar ve aksesuarlar

- Çift yük kapasitesi 230-350 kg (2 kişi)
- Haulotte Activ'Shield™ Bar 2.0 (O model)
- Yana açılabilir giriş kapısı
- Platformda elektrik hattı (230V/110V)
- Hidrolik jeneratör 3.5 kW or 6.5 kW
- Platformda hava hattı
- Cam işleri paketi
- Boru montajı paketi
- Activ'Lighting system Safe Load (O model)
- USB girişi
- Harekete duyarlı ışıklı uyarı sistemi
- Soğuk hava kiti
- Hidrolik yağ soğutucusu
- İz bırakmayan tekerlek
- Akü devre kesici
- Aşırı hız önleme kiti (Kıvılcım tutucu, elektrikli tek yönlü valf)
- Modüler üçgen alet tepsisi
- Tersane paketi

