



### Performans ve kullanım kolaylığı

- 4 teker sürüş, 4 teker direksiyon ve salınımlı aks özellikleri sayesinde arazi koşullarında olağanüstü performans
- 4 adede kadar eşzamanlı, oransal hareketler
- Çift yük kapasitesi 230 kg - 450 kg
- 2 eksenli Jib bom dönüşü

### Optimize edilmiş servis özellikleri

- Hızlı ve kolay onarılan tamamen modüler sepet
- Tüm parçalara kolay erişim
- Alt kumanda kutusuna entegre arıza tespit sistemi

### En iyi güvenlik hissi

- Haulotte Activ'Shield™ Bar
- Oransal ve hassas kumandalar
- Sağlam, hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek bom





# HT43 RTJ PRO


ARAZİ TİPİ TELESKOBİK PLATFORM

Haulotte

## Teknik özellikler

## HT43 RTJ PRO

Çalışma yüksekliği	42.2 m
Platform yüksekliği	40.2 m
Yatay erişim	20.2 m
Kaldırma kapasitesi	230-450 kg
<b>F x G</b> Platform ölçüleri	2.44 x 0.91 m
<b>H</b> Kapalı Uzunluk	14.80 m
<b>A</b> Saklama Uzunluğu	12.30 m
<b>B</b> Genişlik	2.5 m
Akslar uzatılmışken genişlik	3.30 m
<b>C</b> Kapalı yükseklik	3.05 m
Yatay Jib bom dönüşü	150° (+75°/-75°)
Dikey Jib bom dönüşü	140° (+70°/-70°)
Sepet dönüşü	180° (+90°/-90°)
Kule dönüşü	360° kesintisiz
Kuyruk salınımı	2.8 m
<b>D</b> Aks merkezleri aralığı	3.5 m
<b>E</b> Yerden yükseklik	38 cm
Eğim	3°
Sürüş hızı	0,3 - 5 km/h
Tırmanma kabiliyeti	40 %
Dönme yarıçapı - dış	5.74 m
Lastikler - dolgu	445/65-22.5
Motor gücü	DEUTZ Stage IIIB / Tier4, 55 kW - 74 hp (Avrupa) - PERKINS Tier 3, 62,5 kW - 85 hp (Avrupa dışı)
Ağırlık	21 400 kg

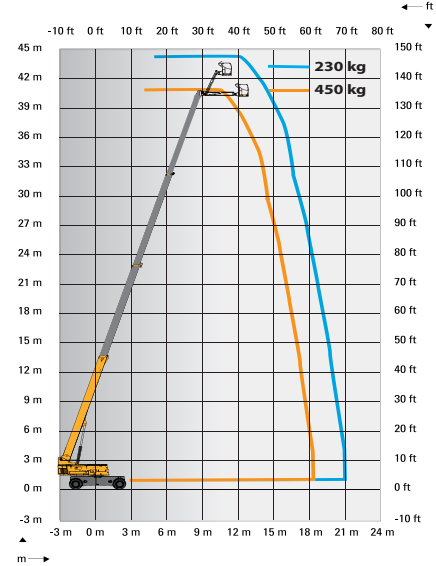

## Standart özellikler

- 4 teker yürüyüş ve 4 teker direksiyon
- Engebeli zeminlerde stabiliteyi arttıran salınımlı ön aks
- 2 uzatılabilir aks
- Engebeli arazi kapasitesini arttıran diferansiyel tekerlek kilidi
- Konfor ve güvenliği arttıran oransal kumandalar
- 4 eşzamanlı hareketle en yüksek üretkenlik
- Çift yük kapasitesi 230 kg/500 lbs (2 kişi) - 450 kg/990 lbs (3 kişi)
- Askı çubuklu giriş kapısıyla genel modüler geniş platform
- Ultra sağlam plastikten alet tepsisi ve üst kumanda kutusu koruma kapağı
- 110 V / 220 V platform gücü
- 60km/sa - 37 mph'ye kadar rüzgarlarda güvenli kullanım
- Eğim ve yük için sesli ve ışıklı alarm
- Elektrikli pompa sistemi ve acil durumda indirme
- 12 V akü / elektrikli kontrol sistemi
- Çekme kancaları
- Saat sayacı
- Düşük yakıt seviyesi göstergesi (üst kumanda kutusunda)
- Işıklı göstergeli motor ön ısıtıcısı
- +/-10° sepet dengeleme
- Sürüş alarmı
- Sürüş uyarı lambası
- Geliştirilmiş dışa döndürülen motor tepsisiyle kolay bakım
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (Avrupa için)
- 2 eksenli Jib bom dönüşü

## Opsiyonlar ve aksesuarlar

- Entegre 3,5 kW hidrolik jeneratör
- Hidrolik yağ soğutucusu
- Sıcak iklimler için depoda ve devre hidrolik yağ
- Biyobozunur hidrolik yağ
- Otomatik Aşırı Devir Hava Kesme Valfi (Elektrikli tek yollu valf, alev tutucu, kıvılcım önleyici)
- Soğuk iklim kiti
- Platforma giden hava hattı
- Dizel deposu için anahtarlı kapak
- 55 W Platform çalışma ışığı
- Cam işleri paketi
- Boru beşiği paketi
- Yana döndürülen kapı
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (Avrupa dışında)
- Kaynak makinesi ve Kaynak makinesi desteği

